



# Oil King™

## 25 加仑 (94.6 升) 储油器

一款便利  
实用的  
废油  
收集装置——  
坚硬得足够  
对付  
一间繁忙商店  
的苛刻要求

### 典型流体处理

- 马达油
- 自动变速箱用油
- 齿轮油
- 液压用油
- 动力转向油
- 发动机冷却液

### 典型工业应用

- 汽车代理商
- 汽车专业修配车间
- 轻中型车队维修车间
- 市政服务车辆修理处
- 一般服务及维修车间



238866

Oil King收集装置是以繁忙的商店为思想而设计。许多功能使得25加仑 (94.6 升) 容积的接收装置易于在工地四周调遣——从平稳穿越粗糙地面及穿过软管的大型轮胎到顶端周围的推挽手柄。大型漏斗能够同时从放油塞与一个过滤口收集流体。该漏斗能提升至最高72英寸 (183cm)，配备有滤网以防止残骸进入油箱。

一款等长的液面观测计能让你知道什么时候油箱已满。要清空油箱，选择你的商店里最有效的办法：通过底阀自重泄油或从顶端抽吸-排空。

为帮助保持您的工具触手可得，Oil King以便利为主要特征，为全新或旧的滤器、扳手及抹布内置有储存箱。该工具箱支持旧的滤器直接泄放至油箱，无需塞满漏斗。使用重型、耐用的UV稳定聚合物制成，这款废油收集装置抗凹、防锈、耐腐蚀并且绝不需要喷涂以维持它的最初性能。

## 技术规格

|          |   |
|----------|---|
| 长度       | .. 24 英寸 (610 mm)                               |
| 宽度       | .. 24 英寸 (610 mm)                               |
| 高度       |   |
| 带盘最低校准   | .. 3-3/4 英尺 (1143 mm)                           |
| 带盘最高校准   | .. 6 英尺 (1829 mm)                               |
| 净重       | .. 54 磅 (24.5 kg)                               |
| 收集盘规格    | .. 22 x 24 英寸 (508 x 559 mm)                    |
| 检视孔规格    | .. 3 英寸 (76 mm) 螺纹                              |
| 流体出口配件尺寸 | .. 3/4 英寸                                       |
| 孔口工作温度范围 | .. 30-120° F (-1.11-49° C)                      |
| 最高油温     | .. 220° F (104° C)                              |
| 半气动车轮    | .. 10 英寸 (254 mm)                               |
| 聚氨酯脚轮    | .. 3 英寸 (76 mm)                                 |
| 滤排舱室容积   | .. 6 个滤器  |
| 颜色       | .. 黑色, 白色商标, 红色脚轮                               |
| 浸液组件     | .. 线型低密度聚乙烯 (LLDPE),<br>镀锌厚钢板, 黄铜, 尼龙, 聚丙烯, PVC |

## 订购须知

**238866** Oil King 储油器

## 泵油系统


**224873** 壁挂式 716 隔膜泵系统

- 包含：**241906** 716 隔膜泵
- 240684** 空气装配工具
- 240685** 流体装配工具
- 224835** 墙壁托架套件
- 240832** 桶式配接组件

**222090** 壁挂式 1040 隔膜泵系统

- 包含：**236265** 1040 隔膜泵
- 240684** 空气装配工具
- 240685** 流体装配工具
- 189233** 墙壁托架套件
- 240832** 桶式配接组件

## 尺寸

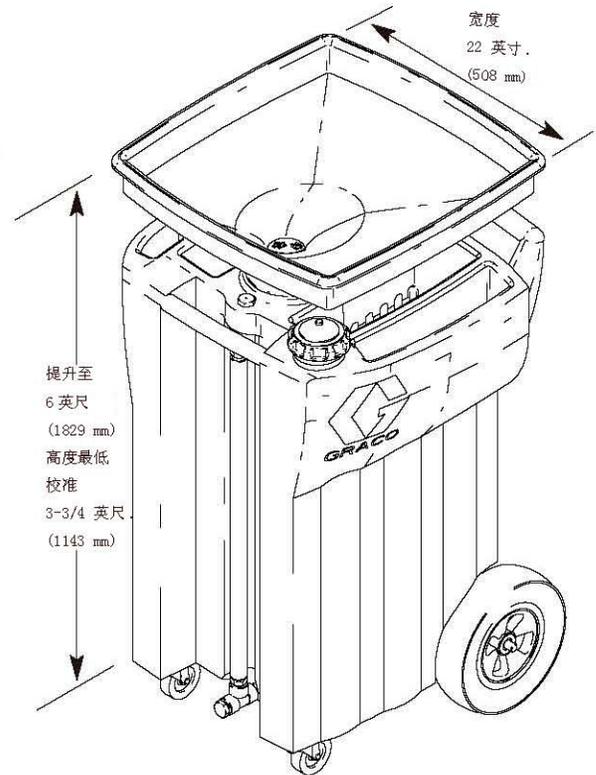

格雷科 (GRAKE) 机械有限公司授权之专业代理商

武汉格雷科机械有限公司  
武汉洪山区鲁磨路 118号  
电话：027-87596442  
传真：027-87596446  
邮编：430074  
Email：sell@grake.com  
http：//www.grake.com