

卷盘




特点

- 为轻型负荷应用而设计，例如小型修理厂和维修车间
- 封闭式结构，增加了安全保护及密封性，延长了软管寿命
- 安装简便——可以吊装、壁挂或就近安装在工位旁
- 完全回转接头入口，以最小的压损来保证高的流体流量
- 易于调整的卷盘弹簧张力——工作时，可根据需要，增加或降低弹簧张力

尺寸

LD 系列	
A	7.1 英寸 (180 mm)
B	23.0 英寸 (585 mm)
C	18.5 英寸 (470 mm)
D	25.6 英寸 (650 mm)

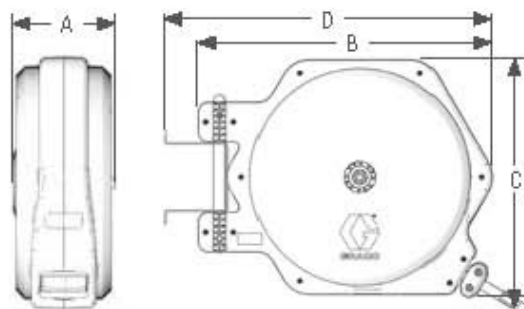

带天花板/墙壁安装支座的封闭式卷盘

入口管套件需单独订购

订购信息

技术规范

应用	型号	压力 Psi (bar)	软管 内径 × 长度		连接尺寸 入口 bspt(m) × 出口 bspt(m)	工作温度	浸液部件材质	重量
空气	HEL130	250 (17.2)	6 mm × 10 m	1/4 英寸 × 35 英尺	1/2 英寸 × 1/4 英寸	14–140 °F (-10–60 °C)	铝、丁纳橡胶、 橡胶、PVC	9 kg (19.8 磅)
	HEL150	250 (17.2)	6 mm × 15 m	1/4 英寸 × 50 英尺				9.5 kg (21 磅)
空气/水	HEL230	250 (17.2)	10 mm × 10 m	3/8 英寸 × 35 英尺	1/2 英寸 × 3/8 英寸	0–140 °F (-17–60 °C)	铝、丁纳橡胶、 橡胶	10.4 kg (23 磅)
	HEL250	250 (17.2)	10 mm × 15 m	3/8 英寸 × 50 英尺	1/2 英寸 × 3/8 英寸			11 kg (24.25 磅)
	HEL330	250 (17.2)	12 mm × 10 m	1/2 英寸 × 35 英尺	1/2 英寸 × 1/2 英寸			10.5 kg (23.1 磅)
矿物油和合成油	HEM230	1800 (124)	10 mm × 10 m	3/8 英寸 × 35 英尺	1/2 英寸 × 3/8 英寸		碳钢、丁纳 橡胶、橡 胶、UHMWPE	11.4 kg (25.1 磅)
	HEM330	1800 (124)	12 mm × 10 m	1/2 英寸 × 35 英尺	1/2 英寸 × 1/2 英寸			14 kg (31 磅)
润滑油	HEH130	5000 (345)	6 mm × 10 m	1/4 英寸 × 35 英尺	3/8 英寸 × 1/4 英寸			

技术手册编号：313938

LD封闭式卷盘套装

套装号码	LD封闭式卷盘	入口软管的成套工具	枪
240197	HEM33D	240538	256215, LDM5 刚性出口管，带扳机护套
240198	HEM33D	240538	255751, LDM5 柔性出口管，不带扳机护套
240199	HEM33D	240538	256216, LDP5 刚性出口管，带扳机护套
240200	HEM33D	240538	255277, LDP5 柔性出口管，不带扳机护套

LD封闭式卷盘配件

安装支架


包括把软管安装在墙壁或天花板上、台架、工作台或油箱顶部的所有零件

零件号	安装支架
24C793	固定天花板/墙壁安装支架
24C772	台架或墙壁安装支架



天花板/墙壁固定架
24C793

工作台安装柱
24C772

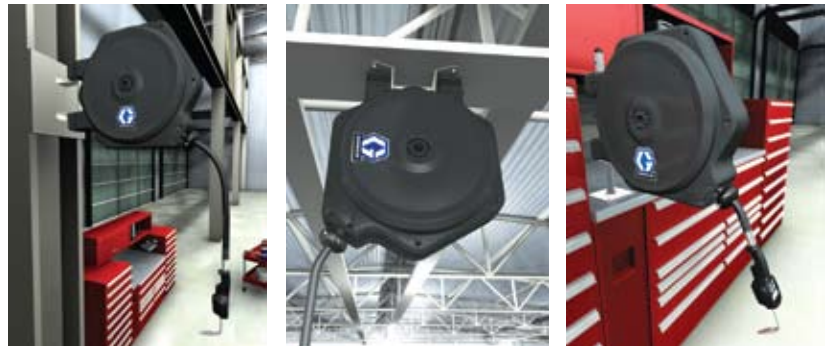

标准天花板/
墙壁回转接头支架

可选天花板/
墙壁固定式支架

可选工作台支架



用于LD封闭式卷盘的
入口软管套件

用于LD封闭式卷盘的入口软管套件

	产品编号	入口软管名称	适用型号	压力 PSI (BAR)	软管内径 英寸 (mm)	长度 英寸 (mm)	软管入口 英寸	软管出口 英寸	
用于BSPT连接	24C437	空气	HEL13D	250 (17.2)	1/4 (6)	36 in (915)	1/4 bspt(m)	1/4 bspt(m)	
			HEL15D						
	24C438	空气/水	HEL23D		1/2 (12)		1/2 bspt(m)	3/8 bspt(m)	
			HEL25D						
	24C440	润滑油	HEM23D		1,800 (124)		1/2 (12)	1/2 bspt(m)	1/2 bspt(m)
HEM33D									
24C442	润滑脂	HEH13D	5,000 (345)	1/4 (6)	1/4 bspt(m)	1/4 bspt(m)			
用于NPT连接	24C443	空气	HEL13D	250 (17.2)	1/4 (6)	36 in (915)	1/4 npt(m)*	1/4 npt(m)*	
			HEL15D						
	24C444	空气/水	HEL23D		3/8 (10)		1/2 npt(m)*	3/8 npt(m)*	
			HEL25D						
	24C537	润滑油	HEM23D		1,800 (124)		3/8 (10)	1/2 npt(m)*	3/8 npt(m)*
			HEM33D						
	24C538	润滑油	HEM33D		1,800 (124)		1/2 (12)	1/2 npt(m)*	1/2 npt(m)*
24C539	润滑脂	HEH13D	5,000 (345)	1/4 (6)	1/4 npt(m)*	1/4 npt(m)*			

* 当BSPT向NPT转换时, 使用NPT软管 (转换器包括在内)

武汉格雷科机械有限公司
武汉市洪山区鲁磨路118号
电话: 027-87596442
传真: 027-87596446
邮编: 430074
E-mail: sell@grake.com
http: //www.grake.com

格雷科 (GRAKE) 机械有限公司授权之专业代理商

