

串联递进式系统

Trabon MD 系列



成品的紧凑串联递进式计量适于难以接触到的润滑点

特色


- ◆ 最紧凑简单的串联递进式解决方案用以到达难以接触到的润滑点
- ◆ 预设置可以分配二到六个点，安装简便
- ◆ 完整的成品串联递进式解决方案可提供一个
- ◆ 循环指示器与 / 或一个循环开关

技术规格

系列	MD-2	MD-3	MD-4	MD-6
每个出口输出量 立方英寸 (cm)	0.04 (0.66)	0.04 (0.66), 出口1 0.02 (0.33), 出口 2 & 3	0.02 (0.33)	0.01 (0.16)
最大压力 Psi (bar)	3,000 (207)	3,000 (207)	3,000 (207)	3,000 (207)
循环指示	可选	可选	可选	不适用

串联递进式系统

Trabon MJ 系列

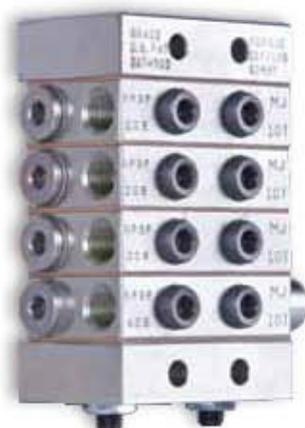

紧凑、可定制的分配组件系列
非常适合线圈切割机或灌装线

特色

- ◆ 一个模块化组件的有效空间最高可达 16 个点
- ◆ 三个单点或双点输出块最多可达到六种不同的输出量
- ◆ 模块化设计易于定制 ---- 特色包括适于大容量的交叉出口，循环指示器与简化的带绩效指数的故障处理

技术规格

系列	MJ5	MJ10	MJ15
最大压力	2,000 psi (138 bar)	2,000 psi (138 bar)	2,000 psi (138 bar)
双出口输出量	0.005 (0.08)	0.01 (0.16)	0.015 (0.26)
单出口输出量	0.01 (0.16)	0.02 (0.33)	0.03 (0.49)
循环指示	不适用	可选	可选